


40CA - ACANALADO LISO

PORTALES SECCIONALES

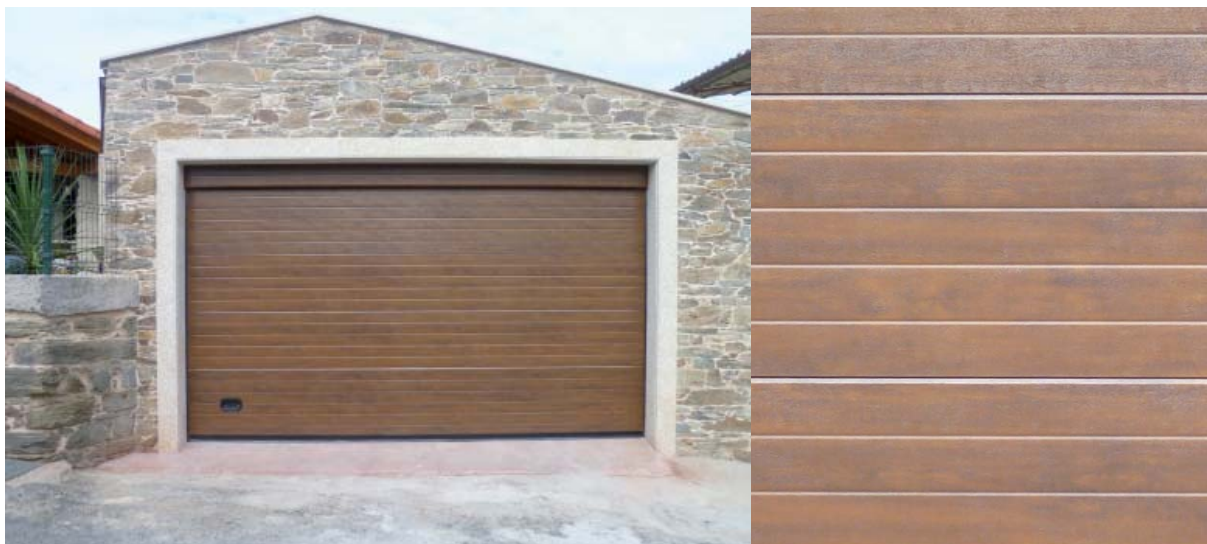

CARACTERÍSTICAS

- Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura útil y espesor de 40mm; Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC.
- Encaje anti-pinzamiento evitando cualquier situación de riesgo durante su movimiento.
- Goma de EPDM embutida en el encaje superior del panel.
- Área de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado en el interior del panel.
- Gran aislamiento térmico y acústico.
- Portal suministrado con tirador de embutir.

ACABADOS DISPONIBLES

- Cara interior: Chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento anti-corrosión, acanalado fino y textura "stucco", color Blanco (RAL 9010) o acabado imitación madera igual a la cara exterior.
- Cara exterior: Chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento anti-corrosión, acanalado fino y textura lisa, en imitaciones de madera (aplicación de PVC texturado): Imitación madera clara (Roble ember) e Imitación madera oscura (Nogal).

Consultar para otros acabados de la carta RAL.

