


EMISOR MURUS PARA MOTOR JE50 SHUTTER radio system eRS4

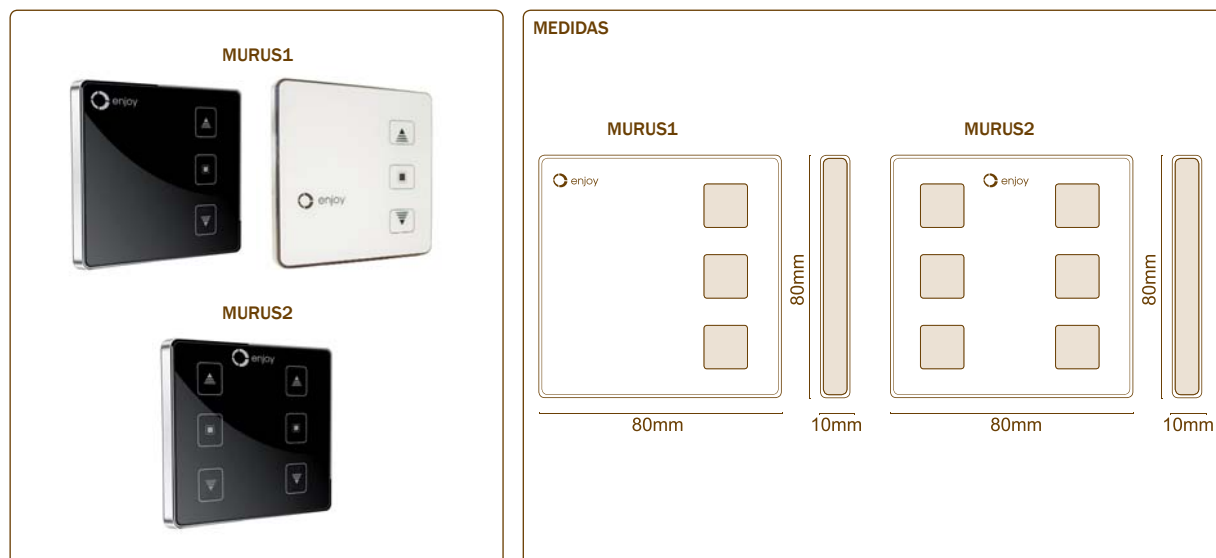

CARACTERÍSTICAS

MURUS1: emisor plano con soporte a pared, para la gestión individual de 1 motor radio eRS4 o 1 motor electromecánico conectado a 1 receptor eRS4. También puede utilizarse como emisor general de una agrupación, reconociéndolo de forma sencilla en tantos motores como se quieran agrupar.

MURUS2: emisor plano con soporte a pared, para la gestión individual de 2 motores radio eRS4 o 2 motores electromecánicos conectados a 2 receptor eRS4.

- Sistema Rolling Code.
- Frecuencia 433.92 MHz.

CÓDIGO	MURUS1	MURUS2
Gestionar hasta (individualmente)	1 motor	2 motores
Pantalla LCD	no	no
Soporte de pared	si	si
Colores	Blanco y Negro	Negro
Frecuencia	433.92 MHz - Rolling code	
Rango promedio	200 m en campo abierto ; 20 ~ 35 m interior	
Compatibilidad	eRS4	
Fuente de alimentación	3V CR2430 Batería de litio	
Corriente de trabajo	≤ 12 mA	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C	
Grado de protección	IP30	
Unidades (pcs)	1 / 10	
Dimensiones (mm)	80 x 80 x 13	