


EMISOR STEEL DIGITAL PARA MOTOR JE50 SHUTTER radio system eRS4

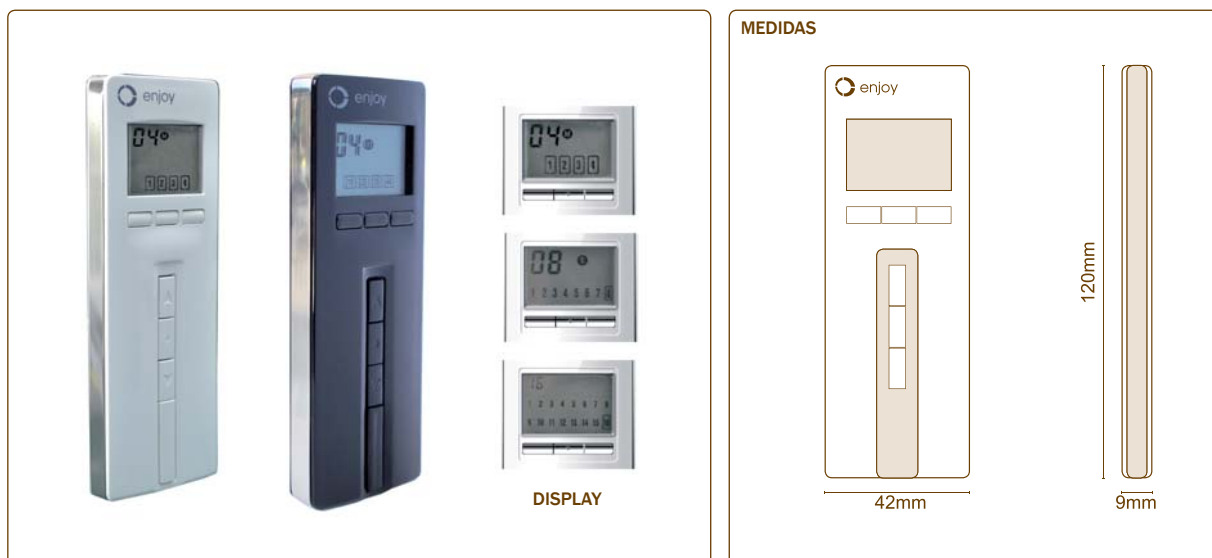

CARACTERÍSTICAS

STEEL4: Emisor portátil y ergonómico para la gestión individualizada hasta 4 motores radio eRS4 o 4 motores electromecánicos conectados a 4 receptores eRS4. Utilizando la función S: Simple

STEEL8: Emisor portátil y ergonómico para la gestión individualizada hasta 8 motores radio eRS4 o 8 motores electromecánicos conectados a 8 receptores eRS4. Utilizando la función S: Simple

STEEL16: Emisor portátil y ergonómico para la gestión individualizada hasta 16 motores radio eRS4 o 16 motores electromecánicos conectados a 16 receptores eRS4. Utilizando la función S: Simple.

Además cuentan con el modo de funcionamiento "M: Múltiple", a través del cual podemos hacer agrupaciones de motores de forma intuitiva y muy sencilla:

- 1- Seleccionamos el canal donde queremos tener la agrupación.
- 2- Seleccionamos el modo "M: Múltiple".
- 3- Introducimos los canales a agrupar.

CÓDIGO	STEEL4	STEEL8	STEEL16
Gestionar hasta (individualmente)	4 motors	8 motors	16 motors
Pantalla LCD	si	si	si
Soporte de pared	si	si	si
Colores	Blanco y Negro	Blanco y Negro	Blanco y Negro
Frecuencia	433.92 MHz - Rolling Code		
Rango promedio	200 m en campo abierto ; 20 ~ 35 m interior		
Compatibilidad	eRS4		
Fuente de alimentación	3V CR2430 Batería de litio		
Corriente de trabajo	≤ 12 mA		
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C		
Grado de protección	IP30		
Unidades (pcs)	1 / 10		
Dimensiones (mm)	120 x 42 x 9		