


LP 79. LAMA DE ALUMINIO EXTRUIDIDO

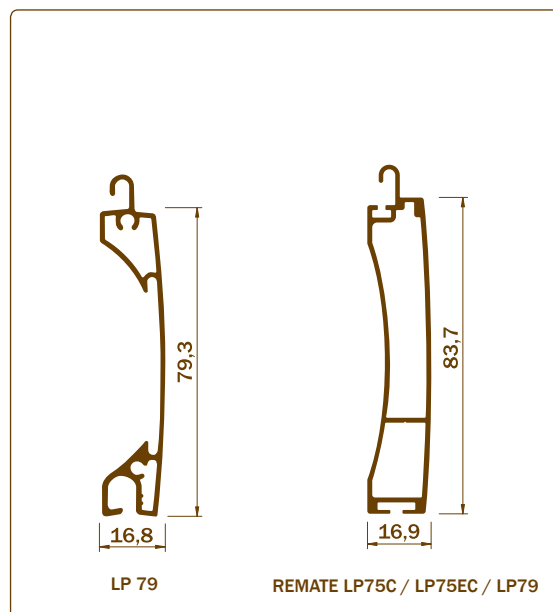

CARACTERÍSTICAS

- Puerta enrollable con lama extruida de aluminio de 79mm curva.
- Motores posibles: tubular, lateral, centro eje o eje de muelles.
- Disponible en versión ciega, troquelada simple o con láminas de policarbonato.
- Acabados disponibles: Colores básicos, anodizados y colores carta RAL a elegir. Maderas especiales a consultar pedido mínimo y disponibilidad.

DATOS TÉCNICOS

MODELOS	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m ²)	ANCHO MÁXIMO Recomendable
	EXTERIOR	TOTAL			
LP 79	270	373	12,5	9,20	4,5m
LP 79 T	270	373	12,5	9,20	4,0m
LP 79 T + PC	270	373	12,5	9,20	4,5m
REMATE	256	454	-	-	-

(T) (85x33) Troquelada (PC) Láminas de policarbonato

ENROLLAMIENTOS

LAMA	EJE	ALTURA							
		1,5m	2,0m	2,5m	3,0m	3,5m	4,0m	4,5m	5,0m
LP 79	100	225	250	280	300	315	335	360	380
	133	240	260	310	310	340	340	370	380
	210	310	310	345	345	375	375	400	-
	220	330	330	350	350	390	390	430	430
	240	310	330	345	360	375	390	410	420

NOTA: Todas las medidas se muestran en mm.

El peso teórico indicado incluye todos los componentes que lleva el tejido en cada caso (junquillo, burlete, lámina de policarbonato, ...)