



**LAMA LP 55 C**

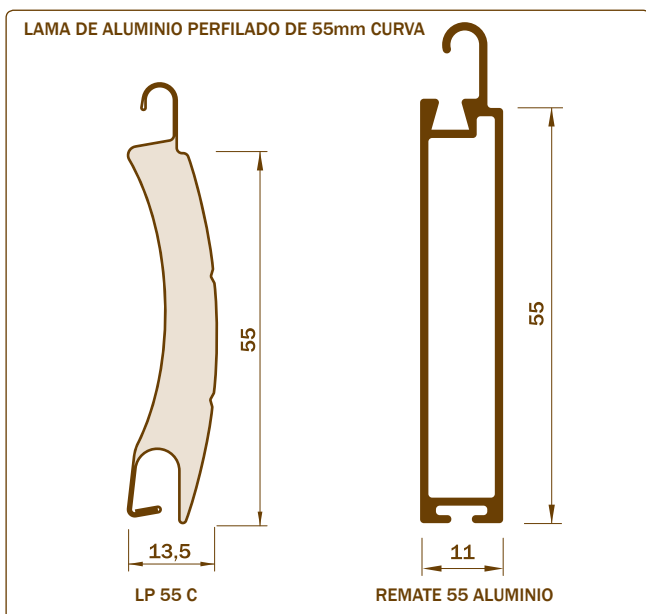

**ACCIONAMIENTOS POSIBLES**

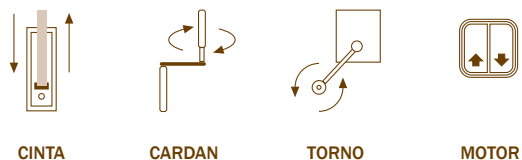

**CAJONES**



DE OBRA

**ACABADOS DISPONIBLES**

Colores lama perfilada Básicos (Blanco | Marfil | Bronce | Plata)

Colores RAL estándar (3005 | 6005 | 6009 | 7011 | 7012 | 7016 | 7022 | 8014 | 8017 | 8019 | Testa di Moro | Negro semibrillo | Negro mate | Rojo Moteado | Verde Moteado | Gris Moteado | Marrón Moteado)

Maderas estándar (Madera Clara | Madera Oscura LA | Madera Oscura LB | Embero | Nogal)

Maderas especiales, Colores Metalizados y Colores Futura a consultar pedido mínimo y disponibilidad.

**DATOS TÉCNICOS**

MODELO	DENSIDAD POLIURETANO (Kg/m <sup>3</sup> )	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO		ANCHO MÁXIMO Recomendable
		EXTERIOR	TOTAL		(Kg/m)	(Kg/m <sup>2</sup> )	
LP 55 C	75	-	-	18,2	0,1749	3,32	3,0m
LP 55 C AD	180	-	-	18,2	0,2399	4,56	3,2m
REMATE	-	153	216	-	0,295		-

(AD) Alta Densidad

**ENROLLAMIENTOS**

ENROLLAMIENTOS		ALTURA															
		1,5m		2,0m		2,5m		3,0m		3,5m		4,0m		4,5m		5,0m	
LAMA	EJE	Ø Enr.	Cajón	Ø Enr.	Cajón	Ø Enr.	Cajón	Ø Enr.	Cajón	Ø Enr.	Cajón	Ø Enr.	Cajón	Ø Enr.	Cajón	Ø Enr.	Cajón
LP 55 C	60	190	250	210	250	225	250	240	300	255	300	270	300	290	400	300	400
	70	200	250	215	250	230	300	235	300	235	300	280	400	285	400	300	400
	210	280	400	280	400	305	400	315	400	330	400	355	400	355	400	-	-
	220	290	400	290	400	315	400	315	400	335	400	335	400	360	400	-	-
	240	295	400	310	400	330	400	330	400	350	400	350	400	370	400	370	400

**NOTA:** Todas las medidas se muestran en mm. Las alturas (H) indicadas incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.

Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso: ancho de la persiana, tipo de fleje utilizado, cajones muy largos que puedan presentar pandeo, cajones que queden deformados al ser colocados en obra...